

# Инструкция по укладке террасной доски Exterpark («магнитная» система монтажа) и уходу за ней



Рис.1

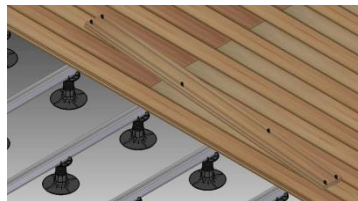


Рис.2

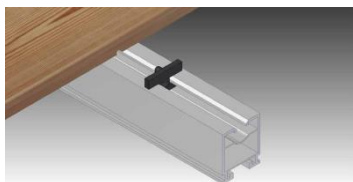


Рис.3



Рис.4



Рис.5

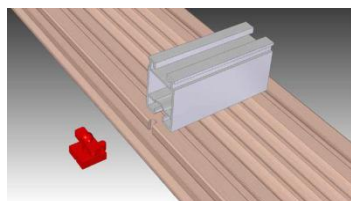


Рис.6

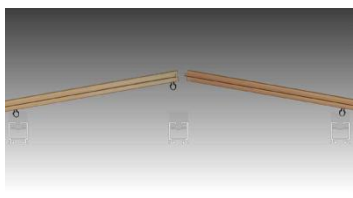


Рис.7

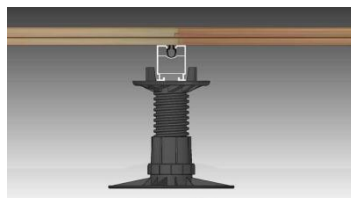


Рис.8

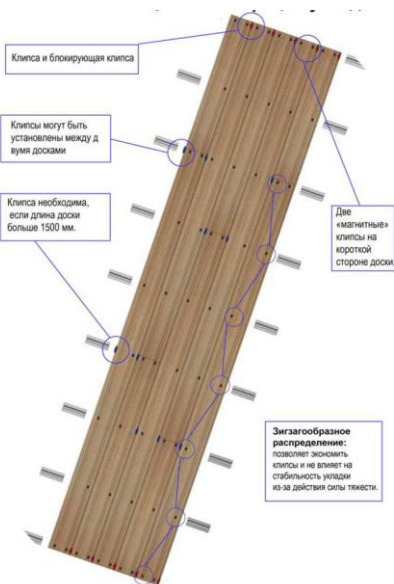


Рис.9

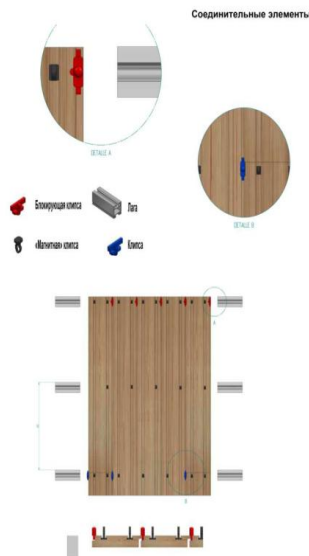


Рис.10

**Лаги** так же важны, как и сама террасная доска. Они являются основой будущего пола. Лаги с направляющими должны быть установлены ровными линиями на расстоянии 30 см или 40 см друг от друга в зависимости от длины доски (рис.1). Стык досок следует располагать только на опорных лагах.

**Расположение «магнитных» клипс:** «Магнитные» клипсы устанавливаются в «борозды» доски и выравниваются в соответствии с расстояниями между лагами.

Две «магнитные» клипсы помещаются в месте короткой стороны доски, на которой расположен паз. Отсюда мы можем продолжать располагать клипсы по две штуки или зигзагом.

После того как все «магнитные» клипсы правильно расставлены, поверните доску в конечное положение и нажмите до щелчка (рис.2).

**Обычные клипсы:** клипсы размещаются таким образом, чтобы между досками оставалось расстояние в 4 мм для стока воды и циркуляции воздуха (рис.3). Клипсы устанавливаются по двум длинным сторонам каждой доски с интервалом 1500 мм и более (рис.4, 5).

**Блокирующие клипсы:** эти элементы выполняют ту же функцию, что и обычные клипсы, но с дополнительной функцией блокировки доски и избегания ее продольных движений (в основном вызванных механическим натяжением). Блокирующие клипсы размещаются на первой доске каждого ряда и с интервалом каждые 10 погонных метров (рис.6).

**«Магнитные» клипсы на коротких сторонах доски**  
Короткие стороны досок всегда должны быть установлены так, как показано на рисунках. «Магнитные» клипсы следует размещать на короткой стороне доски там, где расположен паз. Сначала соедините шип и паз, затем нажмите на доску, и она зафиксируется на лаге (рис.7).

Этот метод укладки является наиболее подходящим, так как доска незначительно расширяется и сжимается по длинной стороне (рис.8).

**Общая иллюстрация укладки (рис.9)**

**Зигзагообразное распределение:** позволяет экономить клипсы, при этом доска будет стабильна.

**Соединительные элементы** на рис. 10.

Доски Exterpark следует устанавливать при влажности воздуха 15-20%. Если после проведения монтажных работ уровень влажности изменился, зазор между досками 4 мм позволит полу адаптироваться к новым условиям. Если влажность понизится, зазор увеличится. Напротив, если влажность вырастет, зазор уменьшится. Расстояние между досками может меняться на 2 мм.

В особых условиях сильной засухи доски Exterpark придется поливать регулярно, чтобы поддерживать гигроскопическое равновесие (содержание влаги) в пределах разумных значений, до тех пор пока уровень влажности воздуха не станет нормальным.

Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает выцветание доски и возникновение трещин на поверхности доски из-за потери влаги. Регулярное применение рекомендованных масел для экзотических пород (не реже одного раза в год) противодействует этим эффектам, которые фактически нивелируются в течение короткого периода времени и не влияют на долговечность и прекрасный внешний вид продукта.